



HIDROCAPITAL
Operadora de Acueductos del Dto. Capital y Edos. Miranda y Vargas
Filial de HIDROVEN

Un esfuerzo que fluye con la gente

Proyecto:

“Colocación de Aducción de Agua Potable y Redes de Distribución”, en el Sector las Terrazas del 70, final calle dos, El Valle, Municipio Libertador

 **HIDROCAPITAL**
SISTEMA METROPOLITANO
Coordinación Gestión Comunitaria

INDICE DE CONTENIDO

MEMORIA DESCRIPTIVA

CROQUIS

ACTA DE ASAMBLEA

LISTA DE ASISTENCIA

PRESUPUESTO

MATERIALES REQUERIDOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO


CRONOGRAMA DE EJECUCION

PLANO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Proyecto: Colocación de Aducción de Agua Potable y Redes de Distribución, en el Sector las Terrazas del 70, final calle dos, El Valle, Municipio Libertador

UBICACION

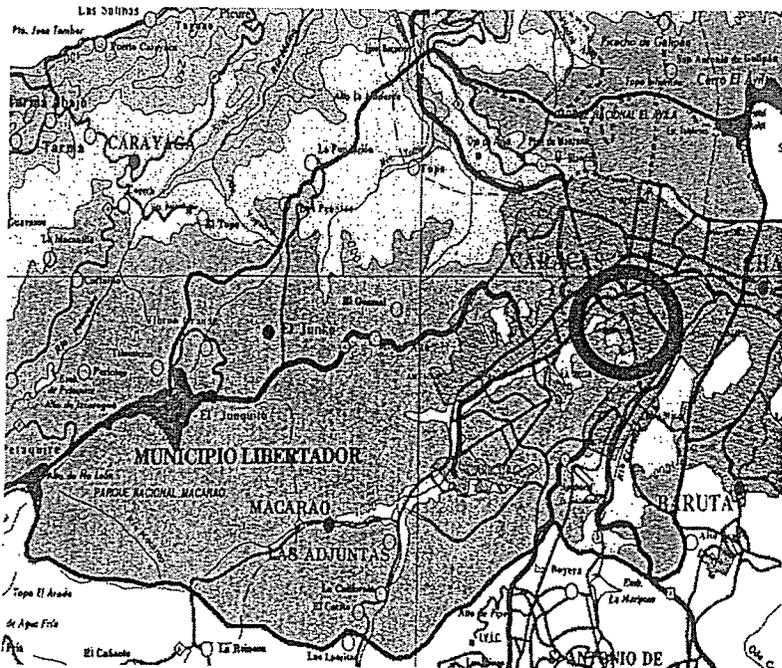

Sector: Parroquia El Valle

Población: 2.400 Hab.

Municipio: Libertador

Estado: Dtto. Capital

Mesa Técnica del Agua: Mesa Técnica Terrazas del 70.

Hidrológica de la Región: HIDROCAPITAL

Situación Actual Servicios Básicos:

Acueducto: Deficiente.


Saneamiento: Deficiente.

Electricidad: Actualmente en proceso de mejoras.

Aseo Urbano: Dos veces por semana.

Problemática: Motivado a el crecimiento y los nuevos asentamientos de población en Sector Terrazas del 70, final calle dos de El Valle, el abastecimiento de agua potable presenta fallas y algunos sectores no la poseen, básicamente por la configuración actual de la red de servicio que se encuentra conformada por un conjunto de tuberías colocados sin ningún tipo de orden por los residentes en el referido sector, lo cual genera muchos problemas de conducción y por ende deficiencia en la recepción del servicio en manera general.

Fuente: (Embalse Mariposa, Sistema Tuy I)

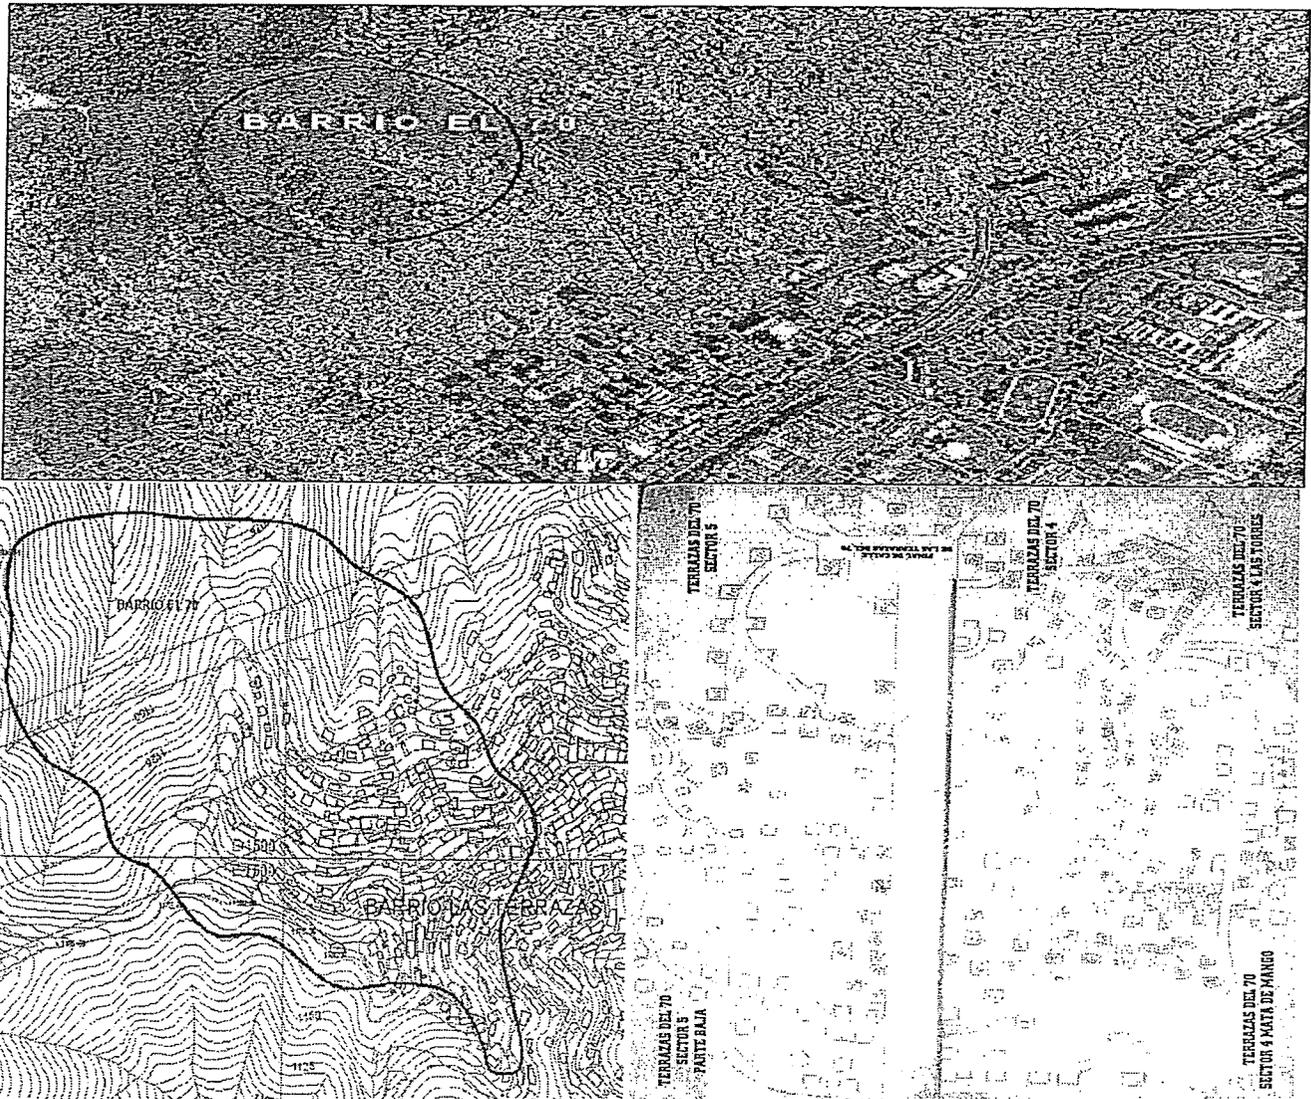

Solución Propuesta: Para mejorar el servicio en el Sector el 70, se requiere la colocación de una tubería de aducción al sector, de diámetro 4" en PEAD, de aproximadamente 500 Mts., la cual se empalmara a la red existente de diámetro 10" de Hierro Fundido que pasa por la zona intermedia del Sector, línea que abastece actualmente a la parte alta, desde la estación de bombeo Manuel Sanabria. Seguidamente se realizara la colocación de redes de distribución por niveles de servicios a los diferentes sectores que conforman la zona, estas redes se configuran con tuberías de hierro galvanizado de diámetros 2", 1", $\frac{3}{4}$ " y $\frac{1}{2}$ ".

Monto Estimado de la Inversión: Bs. 724.678.549

Tiempo Estimado de Ejecución: 4 meses.

Beneficio: Servicio de Agua potable para 2.400 habitantes.

Compromiso social de la Comunidad: se compromete con la mano de obra para la ejecución del proyecto así como al buen uso del servicio, el pago del mismo con una tarifa social y a no seguir invadiendo los terrenos de los sectores aledaños.

ASAMBLEA DE MESA TECNICA DE AGUA "TERRAZAS DEL 70" N° 1

En el día de hoy, 31 de Agosto de 2005 estando reunidos en la Escuela Básica Parroquia El Valle, los ciudadanos firmantes de la asistencia a esta Asamblea, por medio del presente documento declaramos el compromiso de asumir la ejecución del proyecto: **"Colocación de Aducción de Agua Potable y Redes de Distribución", en el Sector las Terrazas del 70, final calle dos, El Valle, Municipio Libertador,** así como aportar nuestro esfuerzo y voluntad en la ejecución de las actividades de la obra, y nuestro compromiso social **con la mano de obra para la ejecución del proyecto así como al buen uso del servicio, el pago del mismo con una tarifa social y a no seguir invadiendo los terrenos de los sectores aledaños**

Asimismo para la coordinación, seguimiento, control y administración tanto de los fondos como de la ejecución del Proyecto, y a los efectos de dar cumplimiento al convenio que será suscrito por nuestra *Mesa Técnica del Agua* con la Empresa Hidrológica Regional **HIDROCAPITAL**

Hemos decidido nombrar del seno de nuestra comunidad a los ciudadanos:

Nombres y Apellidos	N° DE Cédula de Identidad	Firmas
Miguel Ángel	5904220.	Miguel Ángel
F. Sulfrán	5.413.601	F. Sulfrán
Maximino Guerra	444.62.75	Maximino Guerra
Araceli Guerrero	4446378	Araceli Guerrero
Mouram Guerra	3.008257	Mouram Guerra
Romel Acosta	5612361	Romel Acosta

Como responsables de la administración de los recursos asignados al Proyecto y a los ciudadanos:

Nombres y Apellidos	N° DE Cédula de Identidad	Firmas
Manosose Ramirez	6966519	HR
JESUS GUERRA	11413048	Jesús Guerra
Carmella RIVAS	3471274	Carmella RIVAS
Osca Castillo	10.017.847	Osca Castillo
Pedro Zurita	8779480	Pedro Zurita
Mariluz Guerra	13.866 908	Mariluz Guerra.

Continua Anexo

como responsables de su ejecución. Asimismo, la Mesa Técnica de Agua aquí constituida, ha decidido que el cronograma de desembolso y el plan de trabajo es el que se anexa y que permiten determinar, entre otras cosas, cuáles son los aportes en materiales, equipos recursos financieros, las experticias técnicas que tienen los miembros de nuestra comunidad, ¿cómo nos organizaremos para las jornadas de trabajo? y ¿cuáles son los lugares para depositar los materiales de la obra?

En Caracas, a los 31, del mes de Agosto del Dos Mil Cinco.